


## U 6000 Receptor TDT de Alta Definição com CI



### Painel Posterior

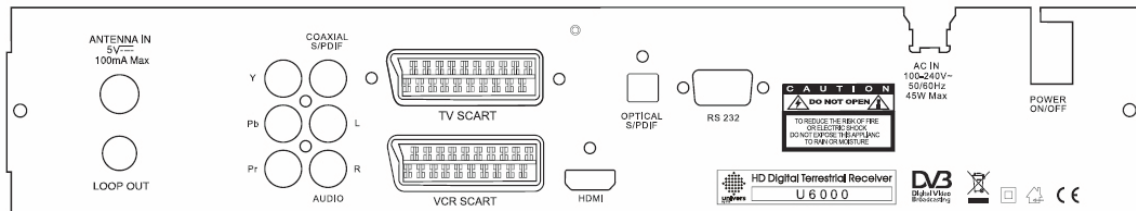

### Antena activa TDT porta Fotos

#### Antena Interior DVB-T Activa

- Permite colocar fotografias, formato 10x15
- Frequência: VHF / UHF
- Ganância: 20 dB
- Alimentação: 5 V / 40 mA desde o Receptor



| <b>U6000 Receptor TDT de Alta Definição com CI</b> |   |
|--|---|
| <b>GERAL</b>                                       |   |
| Modelo   | U 6000  |
| Margem de recepção                                 | DVB-T (VHF + UHF)   |
| Memórias   | 4000  |
| Idiomas OSD  | Inglês, Alemão, Espanhol, Português, Francês, Italiano, Sueco, Turco, Russo |
| Guia electrónico de programação EPG                | Sim   |
| Descodificador teletexto incorporado               | Sim   |
| Conexão de dados                                   | RS 232  |
| Impedância de entrada                              | 75 Ohm  |
| Common Interface                                   | 2 módulos CI  |
| <b>VIDEO</b>                                       |   |
| Formato  | MPEG-MP@ML, MPEG-2MP@HL, MPEG4 AVC/H.264 HP@L4                              |
| Bit Rate   | Max 15Mbps  |
| Saída  | PAL / SECAM / NTSC  |
| Formato de Acrã                                    | 4:3 / 16:9  |
| Resolução  | 720x576, 1920x1080i   |
| Conexão  | HDMI, TV Scart (CVBS), VCR-Scart (CVBS),YUV                                 |
| <b>ÁUDIO</b>                                       |   |
| Formato  | MPEG/MusiCam Layer I e II   |
| Frequência   | 32 / 44,1 / 48  |
| Conexão  | HDMI, TV-Scart, VCR-Scart, RCA S/PDIF coaxial, S/1PDIF óptico               |
| <b>DEMODULAÇÃO</b>                                 |   |
| Demodulação  | COFDM 2k, 8k  |
| Guard  | 1/4, 1/8, 1/16, 1/32  |
| Input data rate                                    | 2-45 MS/s   |
| <b>ENTRADA DE SINAL</b>                            |   |
| Margem de frequência                               | VHF - UHF   |
| Nível de entrada                                   | -76dBm -20dBm   |
| <b>VARIOS</b>                                      |   |
| Entrada de corrente                                | 100~240 VAC, 50Hz~60Hz  |
| Consumo  | Typ. 20W, Max. 45W  |
| Dimensões  | 360x270x65mm  |
| Peso   | 2,2 Kg  |